


## DOWNLIGHT SHERIFF I 840 37W 55° GREY | ON/OFF

Kod produktu: N208-K0001-RF840-H8-###-ZC03\_950-##-###

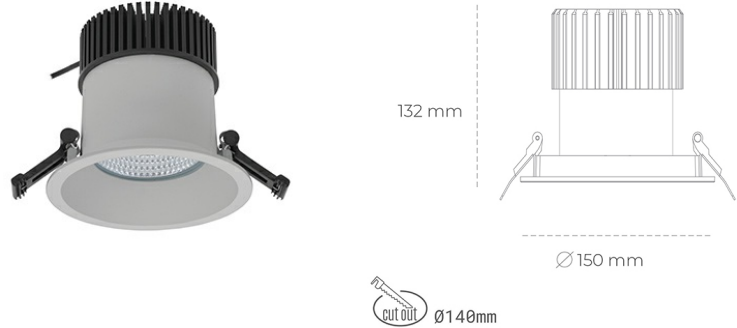

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| LED                             | COB        |
| Barwa światła                   | 4000 [K]   |
| CRI                             | 80         |
| Strumień led chip               | 5394 [lm]  |
| Strumień światła z oprawy       | 4315 [lm]  |
| Zasilanie systemu               | 37 [W]     |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 117 [lm/W] |
| Kąt świecenia                   | ON/OFF     |
| Sterowanie                      | 3 SDCM     |
| MacAdam                         |            |

### Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Stopień ochrony IP65. Obudowa oprawy wykonana ze stopów aluminium. Posiada szklaną przesłonę. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Dostępny odbłyśnik o kącie 55 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

### OPRAWA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Waga                       | 1 [kg]           |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 65, IK 3,     |
| Kolor oprawy               | BLACK            |
| Rodzaj przesłony           | Glass            |
| Napięcie zasilania         | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

### OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

