


DOWNLIGHT CYGNUS Z1 957 19W 15° BLACK SPECIAL ON/OFF

Kod produktu: N214-K0002-CC957-H8-H15-ZC01_500-S6-###

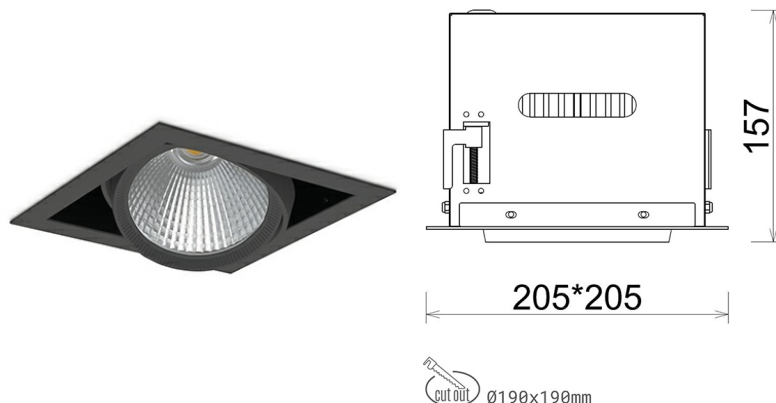

| | |
|---------------------------------|------------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 5700 [K] SPECIAL |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 2551 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 2040 [lm] |
| Zasilanie systemu | 19 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 107 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 15° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy została wykonana ze stopów aluminium. Dostępna jest w kolorze białym oraz czarnym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Oprawa wyposażona jest w szklaną przysłonę. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 37W.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 2,05 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3, |
| Kolor oprawy | BLACK |
| Rodzaj przysłony | Glass |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przysłona antyodblśniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 16.07.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska