


DOWNLIGHT CYGNUS Z2 930 38W 45° WHITE HI EFFICIENT ON/OFF

Kod produktu: N215-K0003-BB930-H8-H45-ZC01_500-S6-###

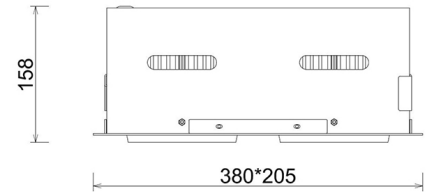

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| LED | COB |
| Barwa światła | 3000 [K] HI EFFICIENT |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 6368 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 5094 [lm] |
| Zasilanie systemu | 38 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 134 [lm/W] |
| Kąt świecenia | 45° |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Downlight LED

Oprawa typu downlight przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych. Obudowa oprawy jak i ramka wykonana jest ze stopów aluminium. Dostępna w kolorze białym, czarnym oraz szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Obudowa pozwala na regulację w dwóch płaszczyznach. Dostępne odbłyśniki w kątach 15, 30, 45 i 60 stopni. Maksymalna moc lampy to 2 x 37W.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 2,8 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 3, |
| Kolor oprawy | Glass |
| Rodzaj przelony | 220-240V 50-60Hz |
| Napięcie zasilania | |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, przesłona antyodbleniowa "plaster miodu", możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI / PHASE CUT



Wygenerowano: 17.09.2024

