


LINEAR LED LINE H 930 33W 1416mm LOW UGR GREY | ON/OFF | THROUGH WIRING

Kod produktu: H140-K0001-5F930-##-H5L-ZLN6_350-##-3PO

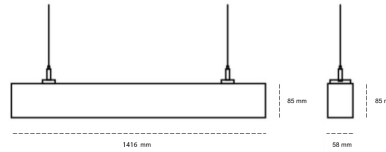

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| LED | SMD |
| Barwa światła | 3000 [K] STANDARD |
| CRI | 90 |
| Strumień led chip | 3720 [lm] |
| Strumień światła z oprawy | 1711 [lm] |
| Zasilanie systemu | 33 [W] |
| Wydajność oprawy oświetleniowej | 52 [lm/W] |
| Kąt świecenia | LOW UGR |
| Sterowanie | ON/OFF |
| MacAdam | 3 SDCM |

Linear LED

Oprawa profilowa ze źródłem światła LED, wyposażona w okablowanie przelotowe umożliwiające łączenie opraw w linii. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Profil wykonany z aluminium. Możliwość montażu natynkowego lub na zawieszach. Dostępne przesłony: nano opal, micro pryzma, low UGR.

OPRAWA

| | |
|----------------------------|------------------|
| Waga | 3,9 [kg] |
| Ochronność IP , IK , klasa | IP 20, IK 1, |
| Kolor oprawy | GREY |
| Rodzaj przesłony | Plastic |
| Napięcie zasilania | 220-240V 50-60Hz |

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość pomalowania oprawy z uzyskaniem efektu drewna, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI możliwość zastosowania modułów Tunable White



Wygenerowano: 16.07.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18
41-914 Bytom, Polska