


LINEAR LED LINE H 940 33W 1416mm LOW UGR BLACK | ON/OFF | THROUGH WIRING

Kod produktu: H140-K0002-5F940-##-HSL-ZLN6_350-###-3PO

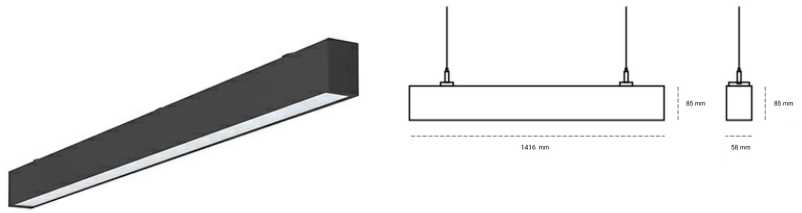

LED	SMD
Barwa światła	4000 [K] STANDARD
CRI	90
Strumień led chip	3960 [lm]
Strumień światła z oprawy	1821 [lm]
Zasilanie systemu	33 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	55 [lm/W]
Kąt świecenia	LOW UGR
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

Linear LED

Oprawa profilowa ze źródłem światła LED, wyposażona w okablowanie przelotowe umożliwiające łączenie opraw w linii. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Profil wykonany z aluminium. Możliwość montażu natynkowego lub na zawieszach. Dostępne przesłony: nano opal, micro pryzma, low UGR.

OPRAWA

Waga	3,9 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz


Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość pomalowania oprawy z uzyskaniem efektu drewna, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI możliwość zastosowania modułów Tunable White



Wygenerowano: 17.09.2024



41-900 Bytom, Polska