


# LINEAR LED LINE H 830 44W 1976mm MICROPRYZMA WHITE | ON/OFF | THROUGH WIRING

Kod produktu: H196-K0003-7F830-##-H7M-ZLN8\_350-##-3PO

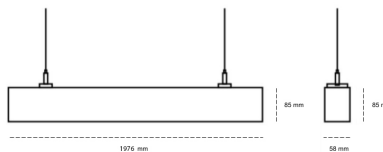

LED	SMD
Barwa światła	3000 [K] STANDARD
CRI	80
Strumień led chip	6552 [lm]
Strumień światła z oprawy	3865 [lm]
Zasilanie systemu	44 [W]
Wydajność oprawy oświetleniowej	88 [lm/W]
Kąt świecenia	MICROPRYZMA
Sterowanie	ON/OFF
MacAdam	3 SDCM

## Linear LED

Oprawa profilowa ze źródłem światła LED, wyposażona w okablowanie przelotowe umożliwiające łączenie opraw w linii. Dostępność w kolorze białym, czarnym i szarym. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Profil wykonany z aluminium. Możliwość montażu natynkowego lub na zawieszach. Dostępne przesłony: nano opal, micro pryzma, low UGR.

## OPRAWA

Waga	3,9 [kg]
Ochronność IP , IK , klasa	IP 20, IK 1,
Kolor oprawy	WHITE
Rodzaj przesłony	Plastic
Napięcie zasilania	220-240V 50-60Hz

Uwaga: Wszystkie dane są wartościami typowymi. Tolerancja pomiarów +/-10%. Funkcje systemu mogą ulec zmianie wraz z ulepszeniami produktu ze względu na postęp techniczny.

## OPCJE

kolor oprawy do wyboru z palety RAL - na zapytanie, możliwość pomalowania oprawy z uzyskaniem efektu drewna, możliwość sterowania mocą świecenia za pomocą systemu CASAMBI / DALI możliwość zastosowania modułów Tunable White



Wygenerowano: 16.07.2024



+48 32 388 80 00



www.cora.pl  
cora@cora.pl



Ulica: Ignatza Hakuby 18  
41-914 Bytom, Polska