PALAO K

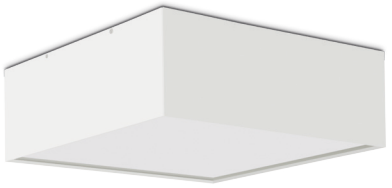

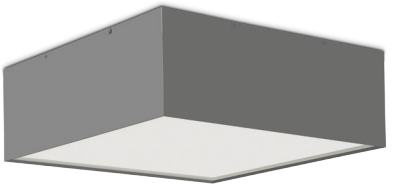

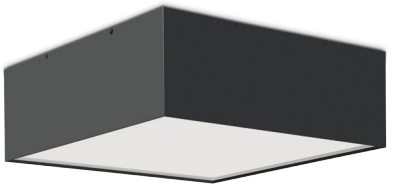

długość /length / Länge	(a)	szerokość / width / Breite	(a)	wysokość / height / Höhe	215,0mm

PL

Charakterystyka:
Oprawa nastropowa z modułem LED, z przesłoną opal.

Opis techniczny:
Obudowa wykonana z aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Oprawa standardowo dostępna jest ze statecznikiem elektronicznym EVG.

Montaż:
bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem zawieszeń.

Zastosowanie:
biura, budynki użyteczności publicznej, hotelowe korytarze i recepcje, sklepy.

EN

Characteristics:
Round LED luminaire with opal diffuser.

Technical description:
Housing made of Aluminium, available in any RAL color. Luminaire is equipped in ECG driver.

Mounting:
Directly on the ceiling, or with wiring ropes.

Application:
Commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:
Anbauleuchte mit LED Modul, OPAL-Blende.

Technische Beschreibung:
Gehäuse aus Aluminium, in alle RAL-Farben verfügbar. Im Standard ECG-Driver.

Montage:
Direkt an die Decke oder mit Aufhängers.

Anwendung:
Büros, öffentliche Gebäude, Hotels, Geschäfte.

PALAO K

CE RAL 220/230V EVG/50Hz LED IP20 AL

index		lm	index		lm	(Ra)	W	(a) mm
DPK830400	3000 K	max 4125lm	DPK840400	4000 K	max 4485lm	>80	max 32W	400
DPK830600	3000 K	max 6875lm	DPK840600	4000 K	max 7475lm	>80	max 54W	600
DPK830800	3000 K	max 9625lm	DPK840800	4000 K	max 10465lm	>80	max 75W	800
DPK8301000	3000 K	max 12375lm	DPK8401000	4000 K	max 13455lm	>80	max 96W	1000
DPK8302000	3000 K	max 41250m	DPK8402000	4000 K	max 44850lm	>80	max 321W	2000

PALAO K

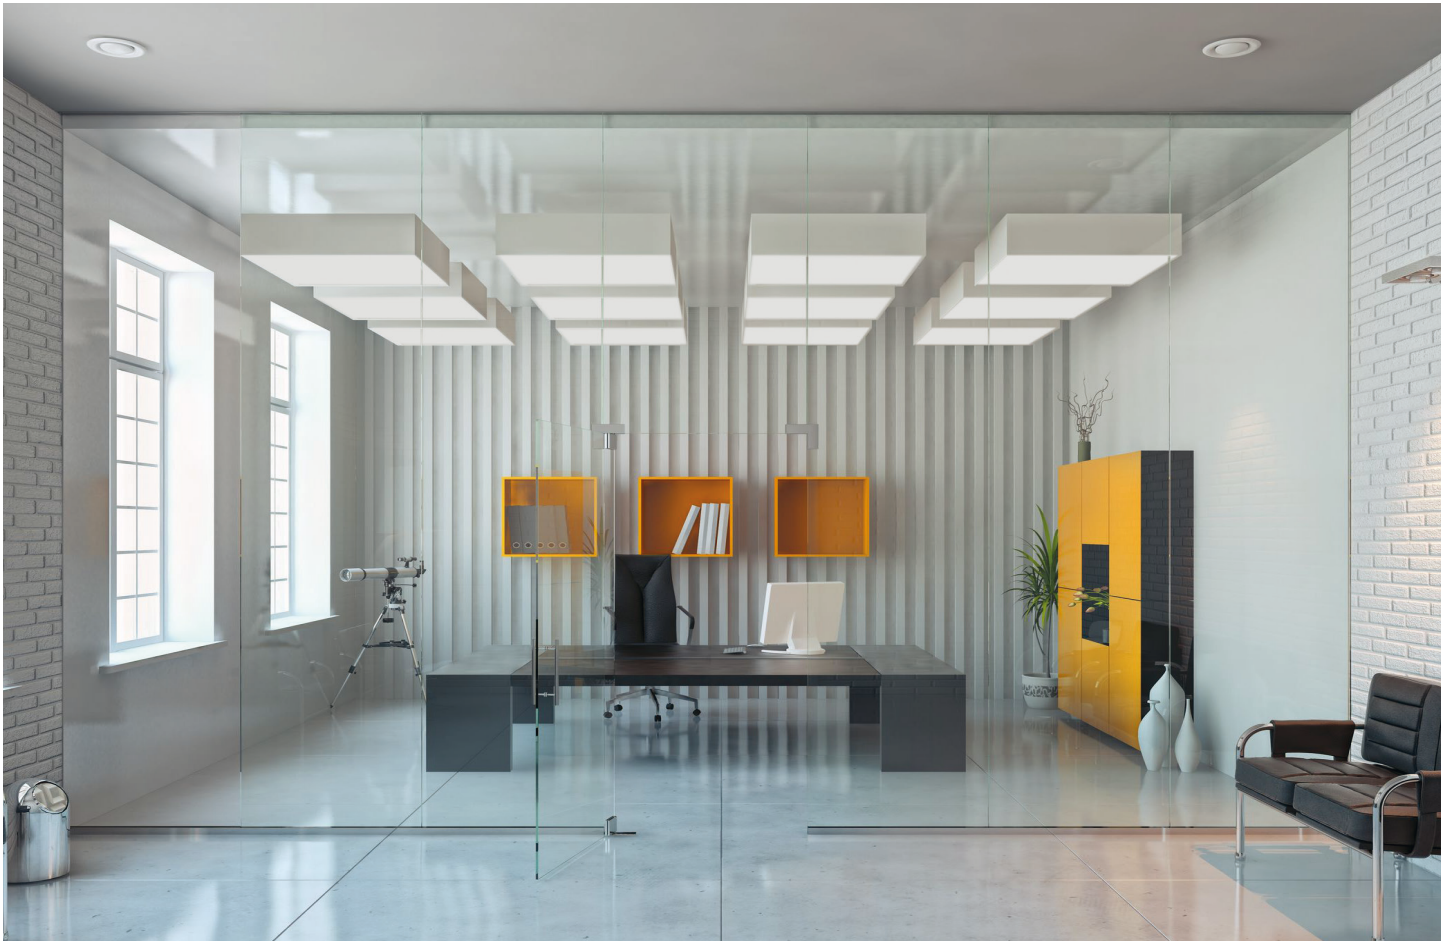

follow the light

HOTELS

SUPER MARKETS

HEALTH and CARE

OFFICE

EDUCATION and SCIENCE

CAR SERVICE