LED line M kinkiet C

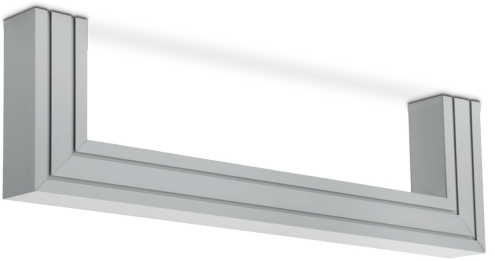

długość /length / Länge (a) | szerokość / width / Breite 150,00mm | wysokość / height / Höhe 50,00mm

PL

Charakterystyka:
oprawa profilowa z LEDowym źródłem światła, kompaktowy design, statecznik ECG w obudowie, łatwy montaż.

Opis techniczny:
obudowa wykonana jest z profilu aluminiowego PROFIL C,może być malowana na dowolny kolor z palety RAL.

Montaż:
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków rozporowych.

Zastosowanie:
obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:
LED profile, compact design, EVG in the fitting, ease to mount.

Technical description:
Housing made of aluminum Profile C. Possibility to choose any colour from RAL pallete.

Mounting:
directly to the surface with stretching studs.

Application:
commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:
LED-Lichtband, Kompaktdesign, Vorschaltgerät EVG im Gehäuse, einfach in Montage.

Technische Beschreibung:
Gehäuse von Aluminiumprofil, verfügbar in verschiedene Länge.

Montage:
Beleuchtung von Außenfassaden der Wohngebäuden, Terrassen, Garagen.

Anwendung:
Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

LED line M kinkiet C - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

typ	nazwa	(Ra)					(a)				W	lm
dekoracyjne	LED line M kinkiet C	>80	3000K	4000K	5000K	6500K	50	70	90	110	15 - 31W	max 4202lm
D	LMMC	8	30	40	50	65	50	70	90	110	—	—
przykład zamawiania/ order example/ Beispielbestellung												
D	LMMC	8				65			90			

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code/ Beispielcode: **LMMC86590**

Wszystkie oprawy dostępne są na zamówienie w dł.: od 50 - 170cm z zachowaniem reguły wielokrotności 20cm (długości modułu LED)/ All luminaires are available on request in lengths 50 - 170cm with the multiply of 20 cm (length of LED module)/ Alle Leuchten verfügbar in länge: 50 - 170cm in das Vielfache von 20 cm (die Länge von LED-Modul)

LED line M kinkiet C

LED line M kinkiet C

index	(Ra)				lm	(a)mm
LMMCx83040	>80	3000K	60°	15W	1609lm	500
LMMCx84040	>80	4000K	60°	15W	1681lm	500
LMMCx83060	>80	3000K	60°	20W	2413lm	700
LMMCx84060	>80	4000K	60°	20W	2521lm	700
LMMCx83080	>80	3000K	60°	26W	3217lm	900
LMMCx84080	>80	4000K	60°	26W	3361lm	900
LMMCx830100	>80	3000K	60°	31W	4022lm	1100
LMMCx840100	>80	4000K	60°	31W	4202lm	1100

LMMC..84040	1	2
1		
2		

follow the light

SHOPPING MALL

SUPER MARKETS

OFFICE

MUSEUM

CAR SHOWROOMS